




**UMT**  
bac

technika

# umpt

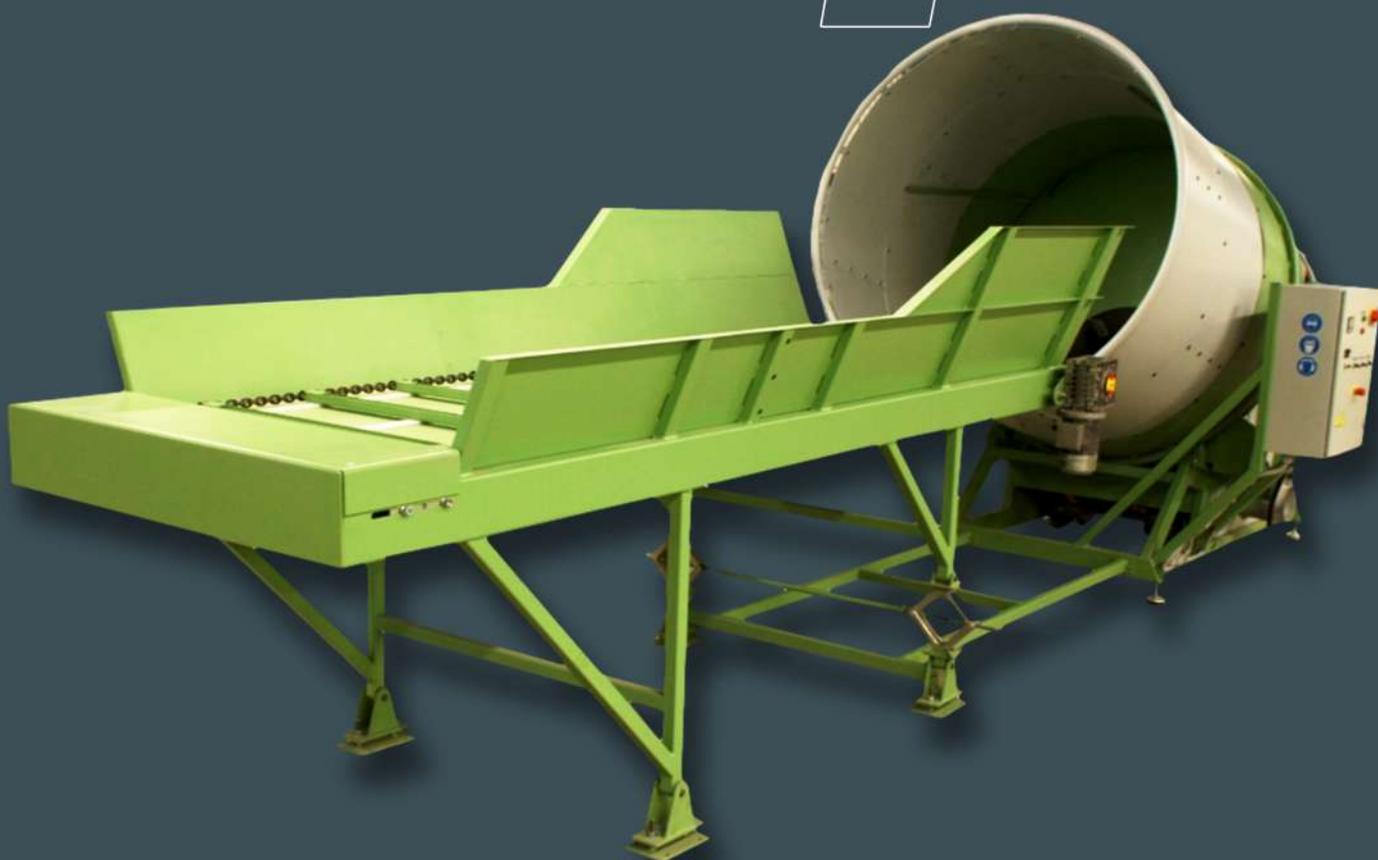

»»» ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ СОЛОМЫ И СЕНА  
С КОНВЕЙЕРОМ SS-D180

## О ТЕХНОЛОГИИ



**Измельчитель соломы и сена SS-D180** с конвейером эффективно превращает большие тюки соломы или сена в мелкоизмельченный материал для различных сельскохозяйственных нужд. Просто подайте на него тюки и электричество.



**Встроенный конвейер:** Встроенный конвейер длиной 4000 мм обеспечивает плавную и непрерывную обработку материала, значительно повышая производительность ваших операций по измельчению. Вам нужно только загрузить конвейер рулонами, а SS-D180 сделает все остальное.



**Эффективное измельчение:** Измельчитель SS-D180 эффективно перерабатывает рулоны соломы или сена, достигая фракции измельчения 10-35 мм. Такая точность измельчения обеспечивает идеальный размер материала для различных целей.



**Настраиваемая производительность:** Измельчитель SS-D180 обеспечивает регулируемую производительность, позволяя выбирать сита разного размера. Эта функция позволяет гибко настраивать размер фракции измельченного продукта в соответствии с конкретными требованиями и потребностями.

**Nature**  **Business**

**Eco-Friendly Solution & Wallet-Wise Choice**

# »»» ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ МОМЕНТЫ

## Основная информация

Измельчитель SSD-180 — это универсальное решение, предназначенное для эффективной переработки соломы и сена. Идеально подходит для сельскохозяйственных нужд, этот измельчитель превращает громоздкие тюки соломы и сена в более удобную для хранения, транспортировки и перепродажи массу, пригодную для брикетирования.

Измельчитель готов к работе и требует только подключения к источнику питания, чтобы раскрыть весь свой потенциал.

Диапазон рабочей температуры окружающей среды для работы устройства составляет от 5 до 40 °С. Машина должна быть установлена в помещении, защищённом от атмосферных воздействий (дождя, снега, града).

Каждый измельчитель разработан, произведен и протестирован в Укмерге, Литва, компанией UMP Technika. Мы не только производим наши машины, но и активно используем их – вся продукция UMP Technika ежедневно используется на наших дочерних деревообрабатывающих предприятиях.

## Ротор

**Быстросменные сита:** Сита можно быстро заменить, минимизируя время простоя.

**Материал:** Роторы обычно изготавливаются из высокопрочной стали или других долговечных материалов, чтобы выдерживать нагрузки, возникающие при измельчении сена, и обеспечивать устойчивость к износу.

**Эффективная замена ножей:** Конструкция позволяет быстро заменить ножи, поскольку валы можно снять без разборки ротора.

## Электрика

SSD-180 работает от стандартного источника питания на 380 вольт с частотой 50 Гц. Основной двигатель имеет мощность 38,1 кВт, что обеспечивает необходимый крутящий момент и скорость для эффективного измельчения. Скорость вращения ротора измельчителя составляет 983 оборота в минуту, что обеспечивает оптимальную работу при переработке материалов.

**Питание:** 380 В, 50 Гц

**Мощность основного двигателя:** 38,1 кВт

**Обороты:** 983 об/мин

## Подача материала

**Спецификации подачи материала:**

**Типы материалов:**

Измельчитель предназначен для обработки соломы или сена, спрессованных в рулоны. С разрешения производителя, также возможно измельчение квадратных или прямоугольных тюков.

**Спецификации рулонов для подачи:**

Максимальный диаметр: 1700 мм

Максимальная длина: 1200 мм + 600 мм (это относится к длине рулонов или тюков, которые можно подать в измельчитель, с дополнительной длиной для облегчения работы).

**Механизм подачи:**

**Конвейер:** Измельчитель оснащен конвейером, который облегчает подачу материала в измельчитель. Конвейер помогает транспортировать солому или сено из зоны хранения в измельчитель, обеспечивая равномерную и контролируемую подачу.

**Возможность регулировки:** Измельчитель оснащен функциями регулировки скорости подачи или размера перерабатываемого материала.

# ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ МОМЕНТЫ

## Гарантия производителя


Гарантия 24 месяца / 1000 рабочих часов<sup>1</sup>

Обслуживание, материалы и запчасти предоставляются продавцом.

Обслуживание производится согласно руководству и плану технического обслуживания.

## Спецификации конвейера:

- Длина: 4000 мм
- Ширина: 1650 мм
- Высота: 1000 мм
- Вес: 300 кг
- Электропитание: 380В 50Гц
- Мощность: 1,1 кВт
- Ток: 2,78 А

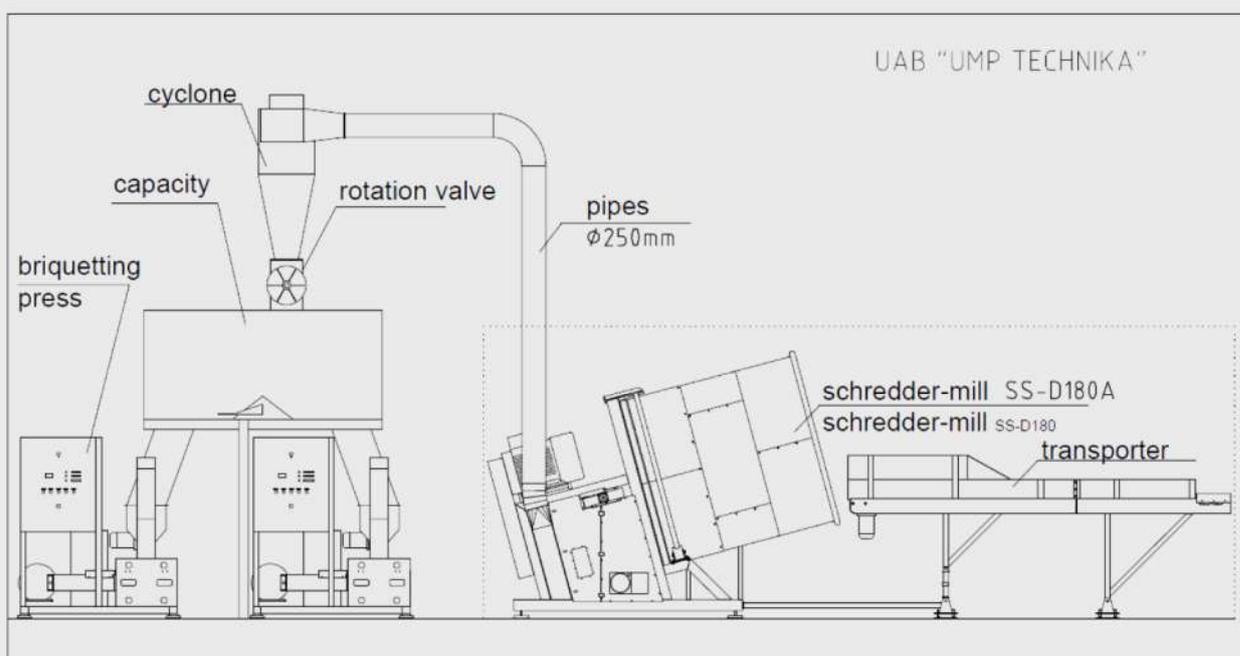

СПЕЦИФИКАЦИИ:	SS-D180
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ <sup>2</sup> :	≤1200 кг/ч
ПОДАЧА:	380В 50Гц
ОСНОВНОЙ ДВИГАТЕЛЬ:	38,1 кВт
НОЖИ:	40 шт.
ДЛИНА:	2300 мм
ШИРИНА:	2200 мм
ВЫСОТА:	2350 мм
ВЕС:	750 кг
СИТО:	D10 – 35
ОБОРОТЫ:	983 об/мин

<sup>1</sup> Что наступит раньше: либо 24 месяца, либо 1000 рабочих часов.

<sup>2</sup> Производительность зависит от типа материала, его твердости, влажности, размера частиц на входе и выходе, а также от системы вывода. Фактические показатели производительности предоставляются после проведения бесплатных тестов с материалом клиента на заводе UMP Technika в Укмерге, Литва. Клиенты приглашаются участвовать в тестах.

»»» **TOGETHER.**

EVERY STEP OF THE WAY «««

***UMP***

 **bac**

**technika**

UAB "UMP TECHNIKA" | BRIQUETTE.LT

Deltuvos str. 22, LT – 20122 Ukmerge, Lithuania | [sales@umpt.lt](mailto:sales@umpt.lt)